Calvatis GmbH

Technique d'exploitation et d'hygiène

Votre partenaire pour...
...une gestion innovante de l'hygiène

Calvatis est l'un des principaux fabricants indépendants de détergents et de désinfectants. C'est à partir de cette position que nous proposons à nos clients des concepts d'hygiène individuels. Calvatis est actif avec succès sur le marché mondial avec sa gamme de produits calgonit depuis plus de 75 ans.

Les principaux domaines d'application se trouvent dans le

Conseil en hygiène et gestion de l'hygiène
Industrie des boissons
L'industrie alimentaire
Institutionnel
Industrie de la transformation du lait
Agriculture
l'ingénierie des équipements et des systèmes
Traitement de l'eau
Blanchisserie
Fabrication sous contrat

Avec une gamme mature de plus de 1 000 articles de marque différents des lignes de produits Calgonit, Calvatis offre des concepts d'hygiène holistiques dans tous les domaines.

Calvatis développe et produit sur le site de Ladenburg en Allemagne et contrôle la distribution mondiale des produits et des services à partir d'ici.

Avec ses produits et son service complet, Calvatis offre à chaque client un rapport qualité-prix optimal avec une qualité exceptionnelle.

Calvatis est certifié selon ► DIN EN ISO 9001 et ► DIN EN ISO 14001

Afin de se différencier clairement de ses concurrents, Calvatis s'est spécialisé dans le secteur des services en plus de la production d'agents de nettoyage et de désinfection.

Un haut niveau de qualité et de conscience environnementale est une évidence pour le Calvatis, il est vécu, maintenu et constamment adapté aux demandes croissantes des marchés.

Table des matières

	Page
Cuves de réception	4 - 10
Distributeur de savon et de désinfectant	11 - 13
Technique d'hygiène	14 - 21
Hygiène des mains - guidage forcé	16
Sas d'hygiène	17 - 18
Sas d'hygiène et lave-semelle	19
Systèmes de distributeur	20 - 21

Cuves de réception

Cuves de réception

Homologation générale de surveillance de construction DIBt

Le législateur prescrit que les conteneurs une paroi pour liquides inflammables ou dangereux pour le milieu aqueux doivent être stockés sur des cuves de réception. Les cuves de réception doivent pouvoir recevoir le contenu du plus grand récipient individuel stocké, cependant, au minimum 10% de la quantité entreposée. Si le stockage est autorisé dans des zones de protection de l'eau, les cuves de réception doivent pouvoir recevoir l'ensemble de la quantité stockée.

Pour le
réglage sans
caillebotis

Pour l'installation
avec
caillebotis

Pour toutes les tailles de récipient!

Le graphique peut diverger de l'original.

Cuves de réception

PE-Bac de rétention classic line 60 - MG - NU - Bleu

Caractéristiques techniques

- ✓ Récipient: petits récipients, fûts
- ✓ Couleur: bleu
- ✓ Homologation: Homologation DIBt no : Z-40.22-55
- ✓ Volume de récupération: 60 L
- ✓ Dimensions (lxpxh): 645 x 795 x 235 mm
- ✓ Exécution: avec caillebotis PE, non accessible
- ✓ Capacité de charge: 240 kg

86704615

PE-Bac de rétention classic line 60 - OG - NU - Bleu

Caractéristiques techniques

- ✓ Récipient: bidon
- ✓ Couleur: bleu
- ✓ Homologation: Homologation DIBt no : Z-40.22-55
- ✓ Volume de récupération: 60 L
- ✓ Dimensions (lxpxh): 645 x 795 x 210 mm
- ✓ Exécution: sans caillebotis, non accessible
- ✓ Capacité de charge: 240 kg

86704613

Le graphique peut diverger de l'original.

PE-Bac de rétention pro line 80 - MG - NU - Noir

86704614

Caractéristiques techniques

- ✓ Récipient: petit récipient
- ✓ Couleur: noir
- ✓ Homologation: Homologation DIBt no : Z-40.22-559
- ✓ Volume de récupération: 80 L
- ✓ Dimensions (lxpxh): 784 x 784 x 180 mm
- ✓ Exécution: avec caillebotis PE, non accessible
- ✓ Capacité de charge: 200 kg



PE-Bac de rétention pro line 80 - OG - NU - Schwarz

86704612

Caractéristiques techniques

- ✓ Récipient: petit récipient
- ✓ Couleur: noir
- ✓ Homologation: Homologation DIBt no : Z-40.22-559
- ✓ Volume de récupération: 80 L
- ✓ Dimensions (lxpxh): 784 x 784 x 180 mm
- ✓ Exécution: sans caillebotis, non accessible
- ✓ Capacité de charge: 200 kg

Le graphique peut diverger de l'original.

Cuves de réception

PE-Bac de rétention base line 220 - MG - UF - Orange

Caractéristiques techniques

- ✓ Récipient: fûts et bidons
- ✓ Couleur: orange
- ✓ Homologation: Homologation DIBt no : Z-40.22-538
- ✓ Volume de récupération: 220 L
- ✓ Dimensions (lxpxh): 865 x 1.245 x 375 mm
- ✓ Exécution: avec caillebotis PE, accessible
- ✓ Capacité de charge: 440 kg

86704616

PE-Bac de rétention base line 220 - OG - UF - Orange

Caractéristiques techniques

- ✓ Récipient: fûts et bidons
- ✓ Couleur: orange
- ✓ Homologation: Homologation DIBt no : Z-40.22-538
- ✓ Volume de récupération: 220 L
- ✓ Dimensions (lxpxh): 865 x 1.245 x 350 mm
- ✓ Exécution: sans caillebotis, accessible
- ✓ Capacité de charge: 760 kg

86704618

PE-Bac de rétention classic line 220 - MG - UF - Bleu

Caractéristiques techniques

- ✓ Récipient: fûts et bidons
- ✓ Couleur: bleu
- ✓ Homologation: Homologation DIBt no: Z-40.22-55
- ✓ Volume de récupération: 220 L
- ✓ Dimensions (lxpxh): 1.330 x 930 x 410 mm
- ✓ Exécution: avec caillebotis PE, accessible
- ✓ Capacité de charge: 800 kg

86704619

PE-Bac de rétention classic line 220 - MG - UF - Bleu

Caractéristiques techniques

- ✓ Récipient: fûts et bidons
- ✓ Couleur: bleu
- ✓ Homologation: Homologation DIBt no: Z-40.22-55
- ✓ Volume de récupération: 220 L
- ✓ Dimensions (lxpxh): 1.330 x 1.330 x 320 mm
- ✓ Exécution: avec caillebotis PE, accessible
- ✓ Capacité de charge: 1.600 kg

86704617

Le graphique peut diverger de l'original.

PE-Bac de rétention pro line 1000 - MG - UF - Noir 1 IBC

86704621

Caractéristiques techniques

- ✓ Récipient: IBC, fûts et bidons
- ✓ Couleur: noir
- ✓ Homologation: Homologation DIBt no: Z-40.22-563
- ✓ Volume de récupération: 1.000 L
- ✓ Dimensions (lxpxh): 1.370 x 1.980 x 720 mm
- ✓ Exécution: avec caillebotis PE, accessible
- ✓ Capacité de charge: 2.000 kg

PE-Bac de rétention pro line 1000 - MG - UF - Noir 2 IBC

86704622

Caractéristiques techniques

- ✓ Récipient: IBC, fûts et bidons
- ✓ Couleur: noir
- ✓ Homologation: Homologation DIBt no: Z-40.22-563
- ✓ Volume de récupération: 1.000 L
- ✓ Dimensions (lxpxh): 2.530 x 1.320 x 610 mm
- ✓ Exécution: avec caillebotis PE, accessible
- ✓ Capacité de charge: 4.000 kg

Le graphique peut diverger de l'original.

Cuves de réception

PE-Bac de rétention classic line 1000 - MG - MA - UF - Bleu

Caractéristiques techniques

- ✓ Récipient: IBC, fûts et bidons
- ✓ Couleur: bleu
- ✓ Homologation: Homologation DIBt no: Z-40.22-421
- ✓ Volume de récupération: 1.000 L
- ✓ Dimensions (lxpxh): 2.460 x 1.800 x 485 mm
- ✓ Exécution: avec caillebotis PE et zone de remplissage, accessible
- ✓ Capacité de charge: 4.000 kg

86704623

PE-Bac de rétention classic line 1000 - MG - MA - UF - Bleu

Caractéristiques techniques

- ✓ Récipient: IBC, fûts et bidons
- ✓ Couleur: bleu
- ✓ Homologation: Homologation DIBt no: Z-40.22-421
- ✓ Volume de récupération: 1.000 L
- ✓ Dimensions (lxpxh): 3.640 x 1.800 x 475 mm
- ✓ Exécution: avec caillebotis PE et zone de remplissage, accessible
- ✓ Capacité de charge: 6.000 kg

86704624

Sur demande, vous obtiendrez de plus amples informations sur les bacs de rétention.

Le graphique peut diverger de l'original.

Distributeur de savon et de désinfectant

Distributeur de savon et de désinfectant

Calvatis Distributeur de savon type T3a

Caractéristiques techniques

- ✓ Volume du récipient: 1.000 ml (bouteille Euro)
- ✓ Boîtier: plastique
- ✓ Levier de commande: court
- ✓ Étiquette: savon

86499900

Calvatis Distributeur de désinfectant type T3a

Caractéristiques techniques

- ✓ Volume du récipient: 1.000 ml (bouteille Euro)
- ✓ Boîtier: plastique
- ✓ Levier de commande: court
- ✓ Étiquette: désinfection

86499901

Calvatis Distributeur universel type T3a

Caractéristiques techniques

- ✓ Volume du récipient: 1.000 ml (bouteille Euro)
- ✓ Boîtier: plastique
- ✓ Levier de commande: long
- ✓ Étiquette: sans

86499993

Distributeur de désinfectant sans contact Automatic

Caractéristiques techniques

- ✓ Volume du récipient: 1.000 ml (bouteille Euro)
- ✓ Boîtier plastique
- ✓ Commande par capteur

Aucune bouteille vide incluse dans la livraison!

86499989

calgonit Distributeur de savon et de désinfectant VA

Caractéristiques techniques

- ✓ Volume du récipient: 1.000 ml (bouteille Euro)
- ✓ Boîtier: acier inoxydable
- ✓ Levier de commande: court

Aucune bouteille vide incluse dans la livraison!

86499923

Le graphique peut diverger de l'original.

Distributeur de savon et de désinfectant

Distributeur de savon et de désinfectant Calvatis type T3.1

86499996

Caractéristiques techniques

- ✓ Volume du récipient: 500 ml
- ✓ Boîtier: plastique / VA
- ✓ Levier de commande: court

Distributeur en acier inoxydable

86499100

Caractéristiques techniques

- ✓ Volume du récipient: 1.000 ml (bouteille Euro)
- ✓ Boîtier: acier inoxydable
- ✓ Levier de commande: long

Distributeur de savon et de désinfectant SDS-A

86499916

Caractéristiques techniques

- ✓ Volume du récipient: 900 ml
- ✓ Boîtier: acier inoxydable
- ✓ Commande par capteur

Distributeur en acier inoxydable avec pied en acier inoxydable

86499914

Caractéristiques techniques

- ✓ Volume du récipient: 1.000 ml (bouteille Euro)
- ✓ Matériau: acier inoxydable
- ✓ Dimension (Lxlxh): 420 x 420 x 1350 mm

Distributeur en acier inoxydable est contenu dans la livraison!

Pied en plastique

Anthracite
86499919

Blanc
86499918

Caractéristiques techniques

- ✓ Matériau: plastique
- ✓ Dimension (Lxlxh): 350 x 350 x 1100 mm

Le distributeur n'est **pas** contenu dans la livraison!

Le graphique peut diverger de l'original.

Technique d‘hygiène

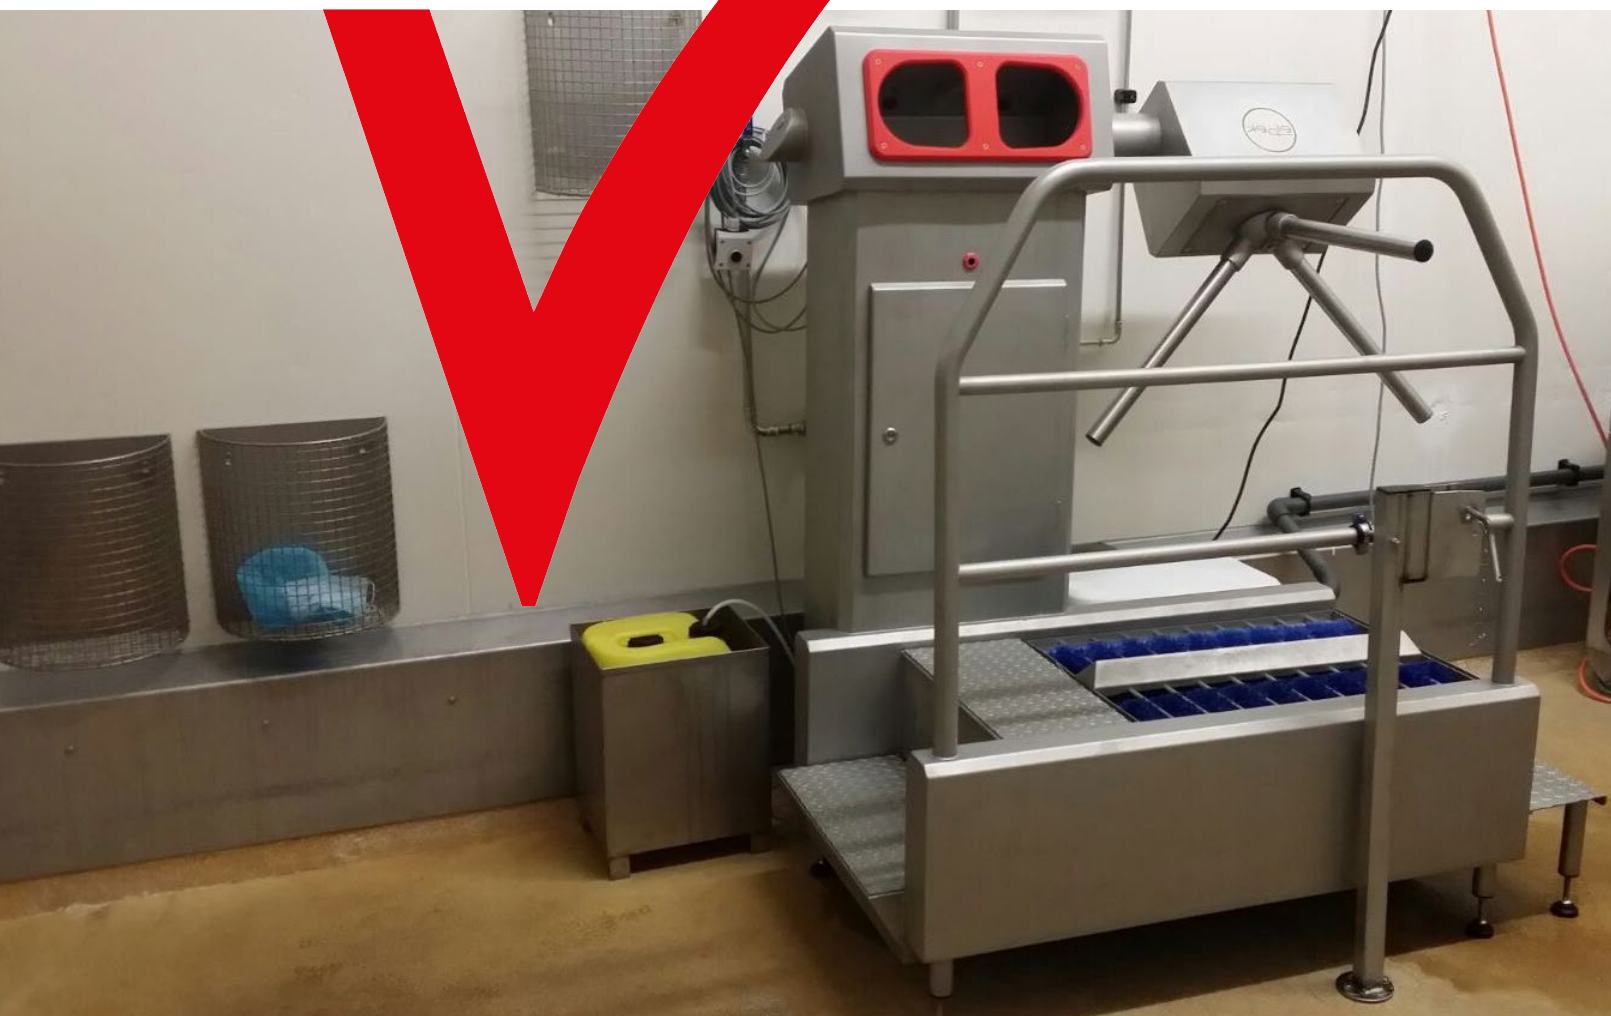

Notre partenaire pour la technique

elpek - la qualité n'est pas un hasard.

Les avantages qui convainquent:

- ✓ La flexibilité et la rapidité sont nos avantages
- ✓ Conception hygiénique elpek unique
- ✓ Utilisation conséquente de l'acier inoxydable 1.4301
- ✓ Pièce intérieure en tourniquet et entièrement en acier inoxydable 1.4301
- ✓ Exécution industrielle robuste
- ✓ Conception modulaire - extensible à tout moment en toute flexibilité
- ✓ Les brosses peuvent être extraites en toute simplicité des installations et sans outil
- ✓ Tous les sas d'hygiène sont équipés d'une impression logos / réglables de manière variable pendant toutes les périodes
- ✓ Tous les bidons trouvent place dans les colonnes compactes des sas d'hygiène
- ✓ ou dans les porte-bidons verrouillables
- ✓ Contrôle et accès possibles via votre smartphone
- ✓ Constructions spéciales possibles, adaptées aux conditions locales du client
- ✓ Traçage gratuit des sas dans vos plans DWG / DXF
- ✓ Support téléphonique, même après les heures de bureau habituelles

Hygiène des mains - guidage forcé

Dispositif automatique de désinfection des mains DA

Caractéristiques du produit

- ✓ Conception hygiénique et construction compacte
- ✓ Fabriqué en acier inoxydable 1.4301 ou dans une structure de haute qualité
- ✓ Bidon de produits chimiques (max. 5 L) à gauche ou à droite
- ✓ Voyants de contrôle pour entrée et sortie
- ✓ Impressions logo, protégé par un code, temps de fonction réglables en toute simplicité
- ✓ Pièce intérieure en tourniquet entièrement fabriquée en acier inoxydable 1.4301
- ✓ Système modulaire
- ✓ Désinfection automatique des mains
- ✓ Chambre de désinfection éclairée
- ✓ Détecteur de présence commandé par capteur
- ✓ Capacité de passage jusqu'à 120 personnes par intervalle de 10 minutes

Caractéristiques techniques

✓ Dimensions (lxpxh):	499 (679) x 885 x 580 mm
✓ Raccordement électrique:	230 V / 50 Hz
✓ Puissance absorbée:	0,2 kW
✓ Type de protection:	IP 65
✓ Buses:	4

Versions

- ✓ Disposition à gauche ou à droite du dispositif de désinfection des mains
- ✓ Fixation murale
- ✓ Contact sans potentiel pour l'enregistrement du temps de travail ou comme contrôle d'accès
- ✓ Contact sans potentiel pour gâche ou commande des feux
- ✓ Également disponible comme distributeur de savon

Dispositif automatique de désinfection des mains DA-F avec un pied robuste

Caractéristiques du produit

- ✓ Conception hygiénique et construction compacte
- ✓ Fabriqué en acier inoxydable 1.4301 ou dans une structure de haute qualité
- ✓ Pièce intérieure en tourniquet entièrement fabriquée en acier inoxydable 1.4301
- ✓ Bidon de produits chimiques (max. 5 L) à gauche ou à droite
- ✓ Voyants de contrôle pour entrée et sortie
- ✓ Impressions logo, temps de fonction réglables en toute simplicité
- ✓ Désinfection automatique des mains
- ✓ Éclairage de la chambre de désinfection
- ✓ Détecteur de présence commandé par capteur
- ✓ Système modulaire
- ✓ Capacité de passage jusqu'à 120 personnes par intervalle de 10 minutes

Caractéristiques techniques

✓ Dimensions:	499 (679) x 885 x 1.425 mm
✓ Raccordement électrique:	230 V / 50 Hz
✓ Puissance absorbée:	0,2 kW
✓ Type de protection:	IP 65
✓ Buses:	4

Versions

- ✓ Disposition à gauche ou à droite du dispositif de désinfection des mains
- ✓ Avec pied robuste en acier inoxydable
- ✓ Contact sans potentiel pour l'enregistrement du temps de travail ou comme contrôle d'accès
- ✓ Contact sans potentiel pour gâche ou commande des feux
- ✓ Également disponible comme distributeur de savon SA-F

Le graphique peut diverger de l'original.

Sas d'hygiène DRS-R

Caractéristiques du produit
- ✓ Conception hygiénique et construction compacte
- ✓ Fabriqué en acier inoxydable 1.4301 ou dans une structure de haute qualité
- ✓ Les bidons pour produits chimiques (max. 3 x 5 L) trouvent leur place dans la colonne
- ✓ Détection bidon vide via voyant de contrôle
- ✓ Voyants de contrôle pour entrée et sortie
- ✓ Contact sans potentiel pour l'enregistrement du temps de travail ou comme contrôle d'accès
- ✓ Impressions logo, temps de fonction réglables en toute simplicité
- ✓ Le dosage du lave-semelles s'effectue via un système Venturi sans maintenance
- ✓ Pour le nettoyage, les brosses peuvent être enlevées en toute simplicité sans outil
- ✓ Pièce intérieure en tourniquet entièrement fabriquée en acier inoxydable 1.4301
- ✓ Nettoyage des semelles à l'entrée et à la sortie
- ✓ Guidage forcé par tourniquet après désinfection des mains
- ✓ Capacité de passage jusqu'à 120 personnes par intervalle de 10 minutes (sens de production)
- ✓ Système modulaire

Caractéristiques techniques
- ✓ Dimensions (Lxlxh): 1.800 x 970 x 1.072 mm
- ✓ Longueur des brosses: 1.000 mm
- ✓ Raccordement électrique: 3x400 V / 50 Hz
- ✓ Puissance absorbée: 0,7 kW
- ✓ Type de protection: IP 65
- ✓ Écoulement d'eau/alimentation en eau: DN 50 / $^{3}/_{4}$"
- ✓ Buses : 4

Versions
- ✓ Disponible avec trois longueurs de brosse (500, 1.000 ou 1.800 mm)
- ✓ Couleurs des brosses standards : rouge/bleu ou dans des couleurs spéciales
- ✓ Disposition à gauche ou à droite du dispositif de désinfection des mains
- ✓ Avec système de lavage des mains intégré - surveillé par commande

Sas d'hygiène DRS-D

Caractéristiques du produit
- ✓ Contrôle d'entrée par tourniquet après désinfection des mains et nettoyage des semelles
- ✓ Conception hygiénique et construction compacte
- ✓ Entrée et sortie double
- ✓ Capacité de passage de 40 - 70 personnes par minute

Caractéristiques techniques
- ✓ Dimensions (Lxlxh): 2.150 x 1.620 x 1.637 mm
- ✓ Raccordement électrique: 3x400 V / 50 Hz
- ✓ Puissance absorbée: 0,6 kW
- ✓ Écoulement d'eau/alimentation en eau: DN 50 / $^{3}/_{4}$"
- ✓ Type de protection: IP 65

Versions
- ✓ Contrôle et accès via smartphone
- ✓ Couleurs des brosses standards : rouge / bleu ou dans des couleurs spéciales
- ✓ Avec système de lavage des mains intégré - surveillé par commande
- ✓ Contact sans potentiel pour l'enregistrement du temps de travail ou comme contrôle d'accès
- ✓ Avec nettoyage des tiges de bottes

Le graphique peut diverger de l'original.

Sas d'hygiène

Station hygiénique avec savon et désinfectant



Caractéristiques du produit
- ✓ Conception hygiénique et construction compacte
- ✓ Fabriqué en acier inoxydable 1.4301 ou dans une structure de haute qualité
- ✓ Pièce intérieure en tourniquet entièrement fabriquée en acier inoxydable 1.4301
- ✓ Pour l'entrée et la sortie de production
- ✓ Les bidons pour produits chimiques (max. 3 x 5 L) trouvent leur place dans la colonne
- ✓ Détection bidon vide via voyant de contrôle
- ✓ Voyants de contrôle pour entrée et sortie
- ✓ Impressions logo, temps de fonction réglables en toute simplicité
- ✓ Le dosage du lave-semelles s'effectue via un système Venturi sans maintenance
- ✓ Pour le nettoyage, les brosses peuvent être enlevées en toute simplicité sans outil
- ✓ Brosse de nettoyage pour semelles et deux ouvertures d'insertion éclairées (laver et désinfecter)
- ✓ Pour des entreprises de production moyennes et grandes
- ✓ Système modulaire
- ✓ Commandé par capteur

Caractéristiques techniques
- ✓ Dimension (Lxlxh): 2.050 x 945(1.270 avec séchoir) x 1.623 mm
- ✓ Longueur des brosses: 1.050 mm
- ✓ Raccordement électrique: 3x400 V / 50 Hz
- ✓ Puissance absorbée: 0,7 kW
- ✓ Type de protection: IP 65
- ✓ Écoulement d'eau/alimentation en eau: DN 50 / $^{3}/_{4}$"

Versions
- ✓ Couleurs des brosses standards : rouge/bleu ou dans des couleurs spéciales
- ✓ Sèche-mains intégré
- ✓ Contact sans potentiel pour l'enregistrement du temps de travail ou comme contrôle d'accès
- ✓ Exécutions : disposition à gauche ou à droite du système de désinfection des mains / du distributeur de savon
- ✓ Contrôle et accès via smartphone
- ✓ Avec nettoyant pour tiges de bottes

Handhygienestation HHS

Caractéristiques du produit
- ✓ Fabriqué en acier inoxydable 1.4301 ou dans une structure de haute qualité
- ✓ Conception hygiénique et construction compacte
- ✓ Savonnage automatique et lavage des mains sous l'eau courante.
- ✓ Séchage minutieux des mains avec les serviettes en papier d'un distributeur
- ✓ Élimination des serviettes dans une poubelle
- ✓ Désinfection des mains
- ✓ Tourniquet pour le passage

Caractéristiques techniques
- ✓ Dimensions (lxpxh): 2.090 x 865 x 1.123 mm
- ✓ Raccordement électrique: 230 V / 50 Hz
- ✓ Puissance absorbée: 0,3 kW
- ✓ Type de protection: IP 65
- ✓ Écoulement d'eau/alimentation en eau: 3x$^{3}/_{4}$" / DN 50

Versions
- ✓ Contact sans potentiel pour l'enregistrement du temps de travail ou comme contrôle d'accès
- ✓ Contact sans potentiel pour gâche ou commande des feux
- ✓ En option avec un sèche-mains intégré
- ✓ Contrôle d'accès

Le graphique peut diverger de l'original.

Sas d'hygiène et lave-semelle

Lave-semelles DSR

Caractéristiques du produit
- ✓ Fabriqué en acier inoxydable 1.4301 ou dans une structure de haute qualité
- ✓ Pour l'entrée et la sortie de production (réciproque)
- ✓ Dosage via un système Venturi
- ✓ Tous les composants internes sont accessibles par le haut grâce à des clapets de révision
- ✓ Par ailleurs, un porte-bidon pour récipient pour produits chimiques est contenu dans la livraison (max. 20 L), celui-ci doit être fixé sur le mur.
- ✓ Les brosses peuvent être enlevées sans outil.



Caractéristiques techniques
- ✓ Dimensions (Lxlxh): 1.700 x 740 x 1.425 mm
- ✓ Longueur des brosses: 1.050 mm
- ✓ Couleur des brosses: Bleu
- ✓ Sortie d'eau: DN 50
- ✓ Entrée d'eau: $^{3}/_{4}$"
- ✓ Raccordement électrique: 3x400 V / 50 Hz / 0,4 kW
- ✓ Exécution industrielle robuste avec surface lisse sablée aux billes de verre et coins arrondis

Lave-semelles

Caractéristiques du produit
- ✓ Fabriqué en acier inoxydable 1.4301 ou dans une structure de haute qualité
- ✓ Avec exécution de toit incliné
- ✓ Brosse montée horizontalement
- ✓ Activation par poussoir sur l'étrier de fixation
- ✓ Bras de pulvérisation pour nettoyants et eau
- ✓ Dosage via un système Venturi
- ✓ Prêt à être raccordé et branché (y compris câble

Électrique/connecteur) Le matériau d'étanchéité est nécessaire!

Caractéristiques techniques
- ✓ Dimensions (Lxlxh): 515 x 582,5 x 375 / 1149 mm
- ✓ Raccordement électrique: 230 V / 50 Hz
- ✓ Puissance absorbée: 0,25 kW
- ✓ Alimentation en eau: $^{3}/_{4}$"
- ✓ Écoulement d'eau: $1^{1}/_{2}$"
- ✓ Couleur des brosses: Bleu

Le graphique peut diverger de l'original.

Systèmes de distributeur & poubelles

Distributeur de serviettes HSP 600



Caractéristiques du produit
- ✓ Fabriqué en acier inoxydable 1.4301 ou dans une structure de haute qualité
- ✓ Clapet avant pivotable vers le bas
- ✓ Avec affichage du niveau de remplissage
- ✓ Avec toit incliné
- ✓ Conçu pour 600 serviettes

Caractéristiques techniques
- ✓ Dimensions (Lxlxh): 270 x 130 x 330 mm

Poubelle



Caractéristiques du produit
- ✓ Fabriqué en acier inoxydable 1.4301 ou dans une structure de haute qualité
- ✓ Conçu pour le montage sur des éviers ou pour le montage mural

Caractéristiques techniques
- ✓ Forme: en forme de demi-cercle
- ✓ Dimensions (Lxlxh): 280 x 352 x 420 mm
- ✓ Volume: 35 L

Évier RS-SP

Caractéristiques du produit
- ✓ Fabriqué en acier inoxydable 1.4301 ou dans une structure de haute qualité
- ✓ Système d'écoulement d'eau recouvert de chrome
- ✓ Y compris deux distributeurs en acier inoxydable prémontés pour savon et désinfectants
- ✓ Y compris siphon, carton et matériel de fixation
- ✓ Avec paroi arrière surélevée
- ✓ Peut être raccordé en toute simplicité sur une tuyauterie de raccordement en PVC
- ✓ Commandé par capteur

Caractéristiques techniques
- ✓ Dimensions (lxpxh): 450 x 450 x 240 / 685 mm
- ✓ Écoulement: DN 50
- ✓ Raccordement électrique: 230 V / 50 Hz
- ✓ Type de protection: IP 65
- ✓ Tension de commande: 24 V
- ✓ Taille d'évier: 360 x 335 x 150 mm
- ✓ Raccordement sur le prémélangeur pour eau froide: R $^1/_2$"
- ✓ Raccordement sur le prémélangeur pour eau chaude: R $^1/_2$"

Le graphique peut diverger de l'original.

Systèmes de distributeur

Distributeur pour poubelles d'hygiène

Caractéristiques du produit
- ✓ Fabriqué en acier inoxydable 1.4301 ou dans une structure de haute qualité
- ✓ Pour la fixation murale
- ✓ Surface polie (matte), grain 240
- ✓ Pour des articles hygiéniques différents (sur demande)

Distributeur de gants

Caractéristiques du produit
- ✓ Fabriqué en acier inoxydable 1.4301 ou dans une structure de haute qualité
- ✓ Conçu pour le montage mural !
- ✓ Hublot en verre monocouche de sécurité pour l'affichage du niveau de remplissage
- ✓ Avec fente au-dessus du puits de prélèvement
- ✓ Avec deux tôles de séparation pour tailles de gants M, L, XL

Caractéristiques techniques
- ✓ Surface polie (matte)
- ✓ Dimensions (Lxlxh): 400 x 175 x 550 mm

Distributeur universel

Caractéristiques du produit
- ✓ Fabriqué en acier inoxydable 1.4301 ou dans une structure de haute qualité !
- ✓ Conçu pour les résilles
- ✓ Conçu pour le montage mural !
- ✓ Fente au-dessus du puits de prélèvement
- ✓ Hublot en verre monocouche de sécurité pour l'affichage du niveau de remplissage

Caractéristiques techniques
- ✓ Dimensions (Lxlxh): 400 x 175 x 550 mm
- ✓ Surface polie (matte)

Versions
- ✓ Au choix avec tôle de séparation

Le graphique peut diverger de l'original.

Services

Pour une gestion optimale de l‘hygiène

Notre objectif est d‘assurer une gamme complète de services pour rendre les applications dans votre entreprise techniquement sûres, économiques et écologiques à long terme.

En outre, nous soutenons et conseillons nos clients dans le choix de produits spécifiques à l‘entreprise, en fonction des besoins, et dans l‘application optimale des produits afin de garantir des processus de nettoyage et de désinfection efficaces.

Calvatis

- ✓ vous aide à optimiser les processus de nettoyage et de désinfection
- ✓ vous aide à trouver les causes d‘erreurs en cas d‘événements
- ✓ vous aide à mettre en œuvre des mesures efficaces en cas d‘événements

Calvatis...

...analyse la situation initiale sur place (situation réelle ; rapport) et planifie l‘utilisation des produits avec vous.

- ✓ Suggestions de commande
- ✓ Instructions de travail
- ✓ Concepts de stockage

...documente l‘utilisation prévue (plan de nettoyage et de désinfection)

Calvatis...

...évalue les résultats avec vous le suivi

- ✓ par l‘évaluation statistique
- ✓ et soulignent la nécessité d‘agir

...vous assiste dans la vérification annuelle des procédures de nettoyage et de désinfection

...vérifie et rapporte le plan et Objectifs en matière de nettoyage et de désinfection (quantités ; coûts ; procédés)

...forme vos employés

- ✓ dans la manipulation des produits de nettoyage et des désinfectants
- ✓ en matière d‘hygiène personnelle
- ✓ dans le comportement au cours des maladies

...contrôle régulièrement le respect des spécifications en déterminant la concentration de déploiement et les contrôles de réussite

...documente les résultats de la surveillance

- ✓ Rapport de service par visite

Notes

Calvatis GmbH

Dr.-Albert-Reimann-Str. 16 a • 68526 Ladenburg • Germany

Tel: +49 6203 105-0 • Fax: +49 6203 105-111

info@calvatis.com • www.calvatis.com

Dernière mise à jour : Janvier 2021